

Protection hygiénique 3 zones de BRITA



1. Filtration en plusieurs étapes qui fixe des jalons

Élimine les particules, les éléments en suspension, les bactéries, les kystes ainsi que les substances qui altèrent le goût et l'odeur




2. Protection contre la formation de germes de stagnation dans l'appareil

Autonettoyage automatique régulier grâce à la circulation de l'eau à travers tous les tuyaux et le filtre. Empêche la formation de germes. S'adapte aux prélèvements d'eau.



3. Protection contre la contamination rétrograde sur la sortie d'eau

Le robinet de distribution chauffe automatiquement toutes les 2 heures à plus de 125 °C pour tuer les germes qui pourraient venir de l'extérieur. Fonctionne 24/7, même lorsque la fontaine ne sert pas.

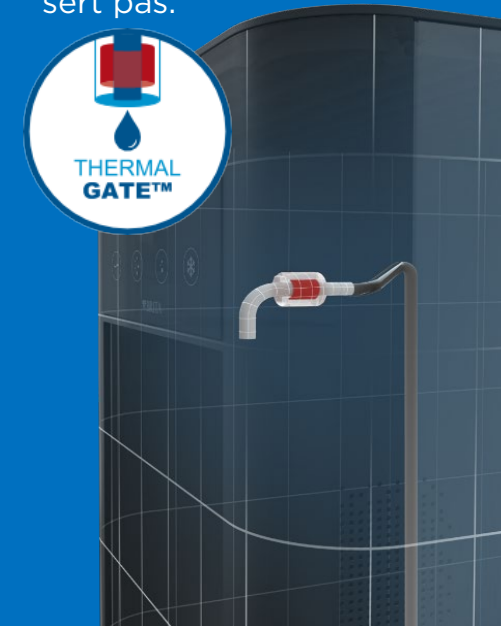

CLARITY Protect

Le filtre pour une eau sûre et excellente.

Réduit la teneur en (le cas échéant) :

- Particules comme les microplastiques et le sable
- Composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS)
- Métaux comme le plomb
- Produits pharmaceutiques, pesticides et hormones
- Chlore
- Impuretés organiques
- Fibres d'amiante
- Bactéries et kystes microbiens



NSF component listed**

*applies to all materials that come into contact with water, ** Tested in a generic housing to a capacity of 11,500 l at 3 LPM for the reduction of Chlorine, Taste and Odour, and Cyst. Health effect testing per NSF/ANS Standard 53 (tested by an independent laboratory)

CLARITY Protect

Le filtre pour une eau sûre et excellente.

Notre eau courante est rigoureusement contrôlée. Mais le secteur de la santé et tous les environnements intransigeants sur l'hygiène exigent davantage de sécurité. CLARITY Protect filtre en plusieurs étapes, et pas seulement avec du charbon actif. C'est la référence de la branche – de la première étape de filtration jusqu'au moment où vous buvez une eau fraîche et cristalline.



CLARITY Protect réduit la teneur en* :



Particules fines comme les microplastiques ou le sable



Métaux, comme le plomb



Produits pharmaceutiques, pesticides et hormones



Goût et odeur du chlore



Impuretés organiques



Kystes



Bactéries



Fibres d'amiante



PFAS

*le cas échéant



La membrane en fibres creuses retient 99,999 % des bactéries et 99,95 % des kystes

Capacité de filtration = 11 500 l

Le **charbon actif** neutralise les substances qui altèrent le goût et l'odeur. Préserve les minéraux dans l'eau

Le **préfiltre** élimine les éléments en suspension et les particules grossières

Protège la fontaine à eau et réduit les coûts d'entretien

Vidéo sur
YouTube

CLARITY Protect

Caractéristiques techniques



Modèle	CLARITY Protect 100
Technologie	Charbon actif et membrane en fibres creuses
Capacité nominale du filtre en l	11 500
Installation	Horizontale ou verticale
Température de l'eau d'entrée en °C	4 à 30
Température ambiante de fonctionnement en °C	4 à 40
Température ambiante de stockage en °C	-20 à 50
Raccords entrée/sortie	JG 8 mm
Pression de marche en bars	2 à 8,6
Débit avec 1 bar de perte de pression en l/h	180
Débit en l/h / perte de pression correspondante en bars	40 à 220 / 0,2 à 1,6
Performance de filtration/rétention des particules	
Particules (p. ex. microplastique ou sable)	≥ 0,5 µm (NSF 42, classe 1) ≥ 0,15 µm (nominale, d'après la taille des pores de la membrane)
Fibres d'amiante	> 99,9 % (NSF 53, testé par un laboratoire ind.)
PFAS	> 99,9 % (NSF 53, testé par un laboratoire ind.)
Métaux comme le plomb	> 90 % (DIN EN 14898)
Chlore	> 90 % (DIN EN 14898, classe 1) et > 50 % (NSF 42)
Impuretés organiques comme le benzène	> 90 %
Produits pharmaceutiques, pesticides, hormones (p. ex. naproxène, lindane, estrone)	> 90 % jusqu'au moins 8000 l
Bactéries	99,999 % (ASTM F838-05)
Kystes	99,95 % (NSF 53)
Dimensions et poids	
Dimensions avec montage vertical avec fixation murale en mm (l x P x H)	68 x 68 x 371
Poids à sec et mouillé en kg	0,5 et 1,0
Référence	
Tête de filtre / cartouche filtrante	IOX-CLARITY / IOX-PROTECT-100



BRITA PureProtect

L'innovation de BRITA qui s'inspire de la nature


Dans la nature, les animaux préfèrent boire une eau qui ruisselle plutôt qu'une eau qui stagne. Leur instinct nous a inspiré le développement de PureProtect, notre dernière innovation pour une eau parfaite.

La fonction autonettoyante intelligente complète et améliore notre technologie d'hygiène éprouvée et fournit une eau pure et propre.

PureProtect veille à ce que l'eau ne stagne jamais afin que les bactéries et les germes n'aient aucune chance de se former ou de se multiplier. La circulation régulière de l'eau nécessite moins d'eau de rinçage – un vrai plus pour l'environnement.

- Innovation : PureProtect est la première fontaine à eau autonettoyante du marché.
- 99 % de germes et de bactéries qui s'accumulent en moins : quand la fontaine à eau n'est pas utilisée (48 h/fontaine à eau BRITA avec TG).

Plus d'informations : brita.ch/fontaine-eau/pure-protect



PureProtect

La nouvelle référence en matière d'hygiène des fontaines à eau

Notre technologie innovante maintient l'eau d'une fontaine à eau toujours en mouvement et la fait passer à travers le filtre Clarity Protect.

- Empêche la prolifération de germes indésirables
- Offre une protection constante et distribue une eau au bon goût, à l'hygiène garantie
- Réduit la consommation d'eau, car les cycles de rinçage sont moins nombreux
- Réduit l'usage de produits de nettoyage, si bien que l'entretien a moins d'impact sur l'environnement
- De série sur toutes les nouvelles fontaines à eau à partir de la gamme Top et Extra (hors C-Tap eau chaude)



PureProtect

La nouvelle référence en matière d'hygiène de nos fontaines à eau


99 % de germes et de bactéries qui se forment en moins lorsque la fontaine est inactive (> 48 h)

Hygiène optimale et confort garantis à tout moment. Notre technologie d'hygiène est plus contraignante que DIN-6650 et les lignes directrices de la GWCA

Meilleure durabilité grâce à une consommation réduite d'eau de rinçage et de produits nettoyants

Pour les partenaires : une meilleure efficacité de service car la désinfection est moins longue

Toujours le même plaisir de boire grâce à plusieurs filtrations au charbon actif dans le filtre Clarity Protect 100

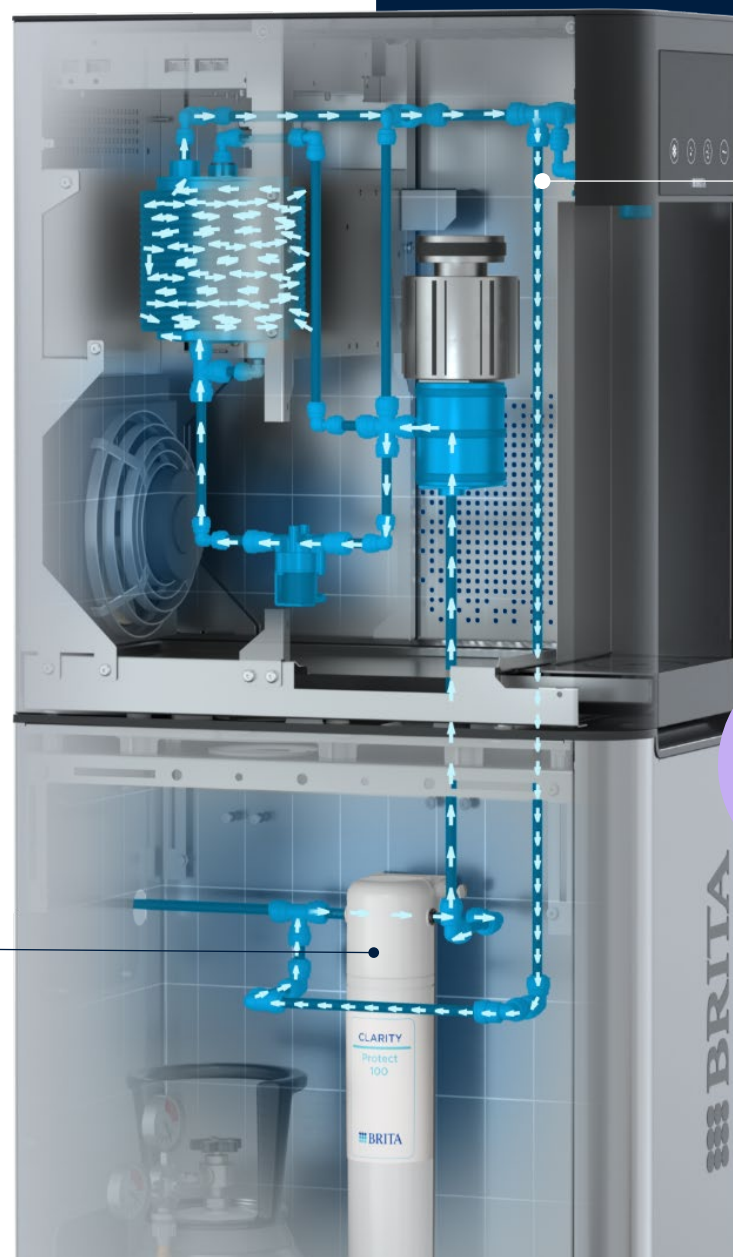

Évite la stagnation et la formation de germes grâce à la circulation de l'eau, directement depuis la sortie d'eau à travers tous les tuyaux du système


Ajustement intelligent de la fréquence de circulation à l'utilisation

Disponible de série sur :

- Top Pro
- Extra I-Tap
- Extra C-Tap (eau froide uniquement)

Vidéo sur
YouTube





BRITA ThermalGate™



Une désinfection thermique performante.

- Le robinet de distribution est exposé à l'environnement (p. ex. toux, éternuements). Des germes de l'extérieur peuvent s'introduire dans le système.
- Notre fonction ThermalGate™ procède à une désinfection thermique directement dans le robinet de distribution. Le chauffage régulier et automatique protège des impuretés.
- Protection performante toujours efficace.
- Un laboratoire indépendant en a testé et confirmé l'efficacité (Ruhr Distrikt Institut für Hygiene).

KTW
tested*

ACS
conform



WRAS
APPROVED PRODUCT
CERTIFICATION MARK



UK
CA

CE

Plus d'informations : brita.ch/fontaine-eau



**applies to BRITA Top Pro

ThermalGate™, protégée par le brevet EP 3 793 795 B1 dans les pays suivants : AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, PL, NL, ES

BRITA ThermalGate™

Une désinfection thermique performante.

Le robinet est chauffé régulièrement et automatiquement à plus de 125 °C pour sa désinfection thermique.

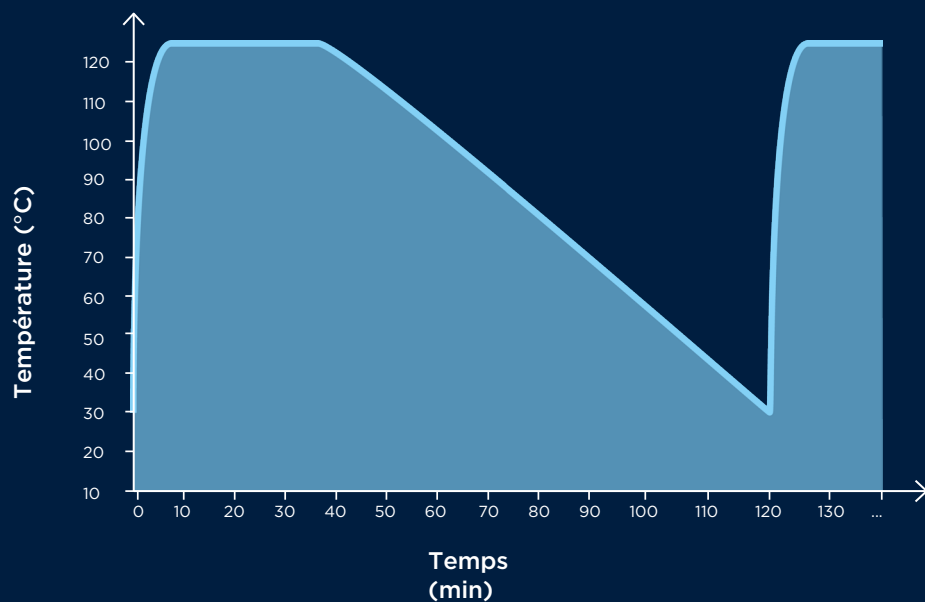

Est active en continu et protège aux heures de pointe et pendant les phases d'inactivité, p. ex. la nuit ou le week-end.

Est intégrée directement dans le robinet de distribution.

De série sur toutes nos fontaines à eau.
Sans interventions manuelles ni utilisation de produits chimiques.

